


AISLADOR CATÓDICO CON RODON

Procesos tipo KIDD/ISA

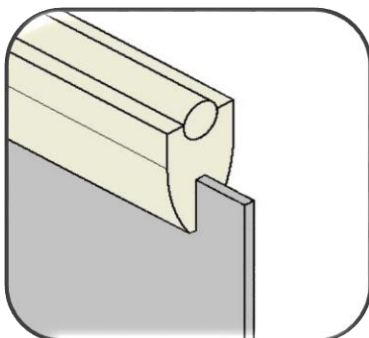

Características Generales

Material	Compuesto de polipropileno (copolímero de alto impacto)
Proceso	Inyección en molde
Espesor placa diseño [mm]	3 ± 0,15
Profundidad de sello [mm]	18
Largo máximo aislador [mm]	1100
Con o sin sello inferior	
No necesita cinta dieléctrica	

Resistencia Química

Ácidos concentrados	Buena
Ácidos diluidos	Buena
Alcalis	Buena
Alcoholes	Buena
Cetonas	Buena
Grasas y aceites	Buena
Hidrocarburos aromáticos	Aceptable

Propiedades Mecánicas

Coeficiente de fricción	0,2
Dureza Rockwell	R90
Resist al impacto Izod [J/m] a 23°C	120

Propiedades Físicas


Absorción de agua - equilibrio [%]	0,03
Densidad [g/cm3]	1,04

Propiedades Térmicas

Temp. Máx. Operación [°C]	60
Temp. Mín. Instalación [°C]	8

Dimensiones embalaje (caja 40 u.)

Volumen [m3]	0,04
Peso [kg]	20

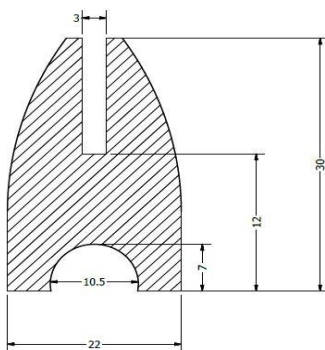

Contacto ventas:

Lorena Castro B.



+56 9 6210 1149



lorena.castro@skingel.cl